

Un sistema de filtración modular flexible, diseñado para adaptarse tanto a fosos de aspiración existentes como de nueva instalación.

El filtro de aspiración para fosos de captación SimPit está diseñado como un sistema modular flexible. Se concibe y fabrica como una estructura tipo pared que puede personalizarse para adaptarse tanto a fosos de aspiración existentes como de nueva instalación.

El filtro SimPit para fosos de captación con gran volumen de aire es la solución más eficiente para tolvas de grúa en operaciones de descarga de barcos, camiones o vagones.


Ventajas

Ahorro

- Dado que el ventilador puede instalarse directamente junto al filtro, el consumo de energía puede minimizarse.
- Gracias al proceso de montaje sencillo y económico del SimPit, no se desperdician recursos durante la instalación inicial.

Flexibilidad

- Su versatilidad permite elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
- Puede adaptarse a cualquier tamaño de foso de captación.

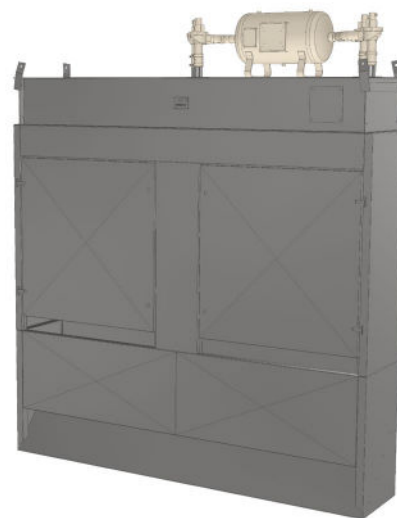

Características

- Diseño modular flexible.
- Fácil instalación.
- Sistema de limpieza automatizado.
- Sin transporte de polvo.
- Baja pérdida de carga.
- No requiere válvulas rotativas.


Tamaños

JM 16/-
JM 20/-
JM 24/-


Aplicaciones

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| • Industria de cereales y piensos | • Cervecerías | • Industria de alimentos para peces | • Industria de minerales |
| • Industria química | • Industria papelera | • Industria de alimentos para mascotas | • Industria de fertilizantes |
| • Industria cementera | • Industria del plástico | • Industria del reciclaje | |
| • Industria alimentaria | • Industria metalúrgica | • Industria de la madera | |

Dimensionamiento del caudal de aire

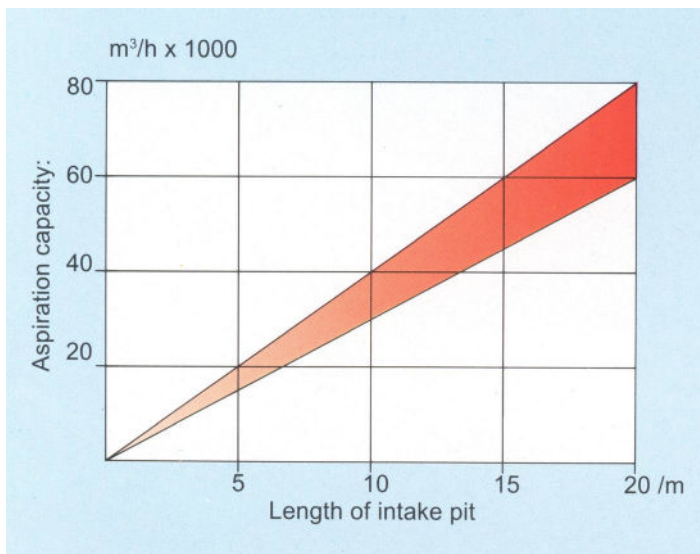

Sistema modular flexible

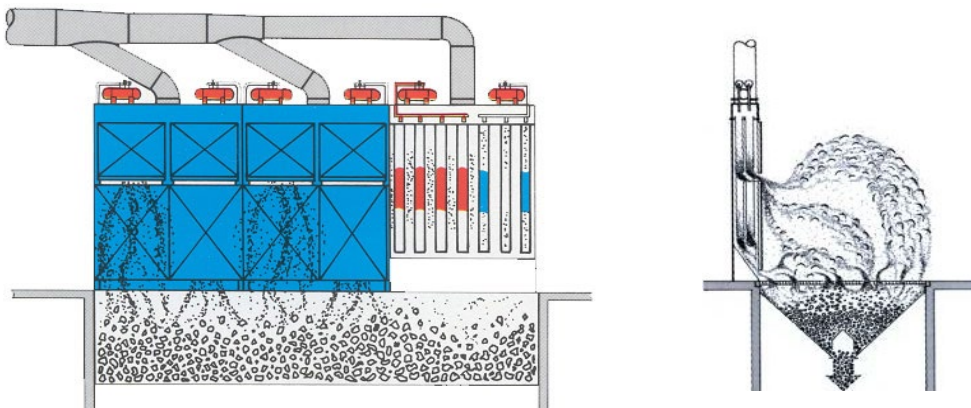

Área de filtración (m^2)

Longitud de la manga filtrante (dm)

	15	20	25	30	35
JM 16/-	10,6	14,0	17,6	21,1	24,6
JM 20/-	13,2	17,5	22,0	26,4	30,8
JM 24/-	15,8	21,0	26,4	31,7	37,0

Longitud del módulo filtrante

	Metros
JM 16/-	2,0
JM 20/-	2,5
JM 24/-	3,0